

Edelstahl-Flanschkugelhahn mit Pneumatikantrieb / Flanged ball valve (stainless steel) with pneumatic actuator

Technische Daten

Bauform

Voller Durchgang
 2-teilig
 Gehäuse: 1.4408
 Kugel: 1.4408
 Dichtung: TFM-1600
 mit pneumatischem Antrieb,
 doppelwirkend (DA)
 erforderl. Steuerdruck: 6 bar

Specification

Design

Full port
 2-pc.
 Body: 1.4408
 Ball: 1.4408
 Seat: TFM-1600
 with pneumatic actuator,
 double acting (DA)
 necessary actuating pressure: 6 bar

Betriebsdruck

PN 16/40

Pressure Range

PN 16/40

Anschluss

Flansche

Connection



Flanges

Betriebstemperatur

max. 180°C

Temperature Range

max. 180°C

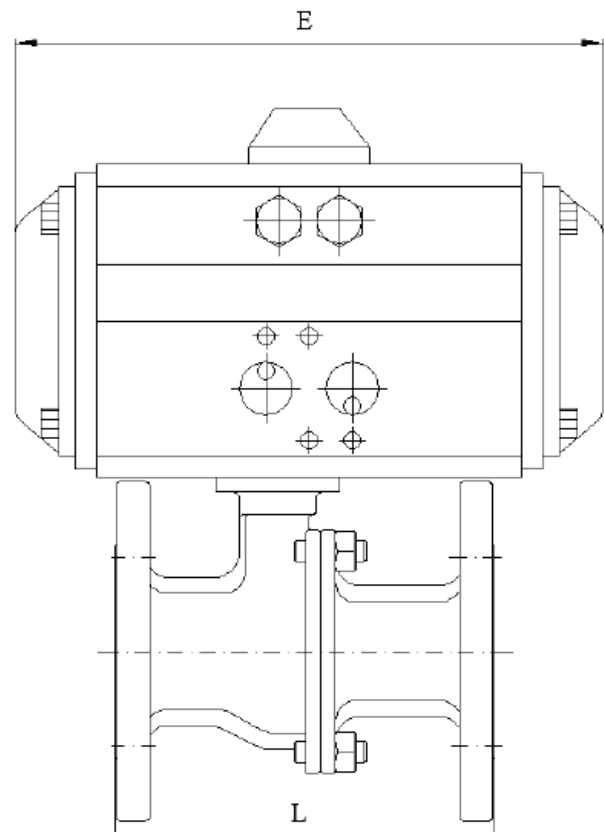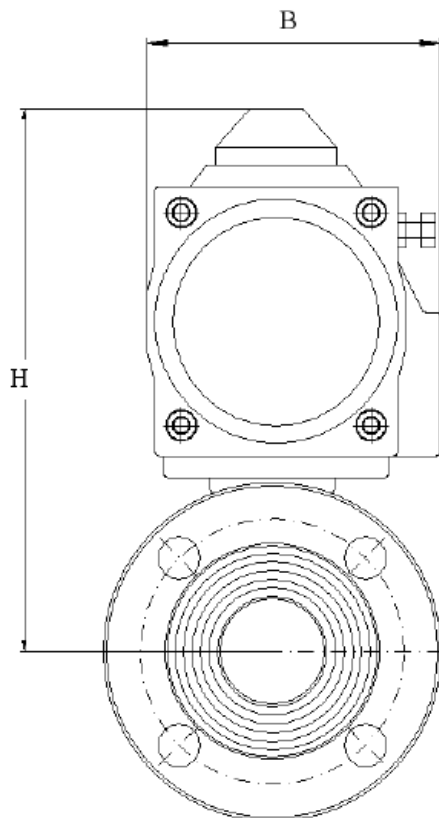

2tlg. Edelstahl-Flanschkugelhahn mit pneumatischem Antrieb doppeltwirkend 2pcs. Stainless steel flanges ball valve with pneumatic actuator double acting								2tlg. Edelstahl-Flanschkugelhahn mit pneumatischem Antrieb einfachwirkend 2pcs. Stainless steel flanges ball valve with pneumatic actuator single acting							
DN	PN	Antriebs- Typ	L [mm]	H [mm]	E [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	DN	PN	Antriebs- Typ	L [mm]	H [mm]	E [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]
15	40	40 DA	115	128	122	65	3,2	15	40	52 SR	115	140	147	71,5	3,86
20		40 DA	120	133	122	65	4	20		52 SR	120	145	147	71,5	4,7
25		40 DA	125	139	122	65	5	25		63 SR	125	166	168	83	6,4
32		52 DA	130	163	147	71,5	6,9	32		75 SR	130	191	184	95	8,4
40		63 DA	140	184	168	83	9	40		83 SR	140	205	204	103	10,5
50		63 DA	150	193	168	83	11,5	50		92 SR	150	222	262	111	14,9
65	16	83 DA	170	230	204	103	17	65	16	105 SR	170	255	268	122	20,5
80	o	92 DA	180	248	262	111	22,7	80	o	125 SR	180	287	301	142	28,1
100	d	105 DA	190	293	268	122	31,1	100	d	140 SR	190	332	390	152	39,6
125	e	140 DA	325	375	390	152	67,5	125	e	160 SR	325	400	458	174	65,9
150	r	140 DA	350	396	390	152	83,8	150	r	160 SR	350	421	458	174	95,1
200	40	160 DA	400	470	458	174	149	200	40	190 SR	400	513	528	206	176,1