


Rückschlagventil | Zwischenflansch



Art.-Nr. HRV355F

Zwischenflansch - Rückschlagventil
disc check valve

DN	Größe	d	d1	A	D	L	M	H
mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
15	1/2"	15	43	45	53	16,5	27,7	4,4
20	3/4"	20	53	55	63	19,5	34,2	4,8
25	1"	25,4	63	65	73	22	39,4	5,4
32	1 1/4"	30	75	78	84	28	43,7	6,0
40	1 1/2"	38	86	88	94	32	54,0	6,6
50	2"	47	96	98	107	40	63,5	7,1
64	2 1/2"	62,5	115	118	126	46	82,8	7,8
80	3"	77	130	134	144	50	98,8	8,4
100	4"	96	151	154	164	60	119,8	9,0

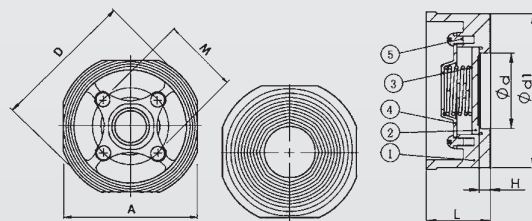

Nr.	Teil	Material
1	Gehäuse außen / body	Edelstahl stainless steel
2	Scheibe / disc	Edelstahl stainless steel
3	Feder / spring	Edelstahl stainless steel
4	Einsatz / cap	Edelstahl stainless steel
5	Schraube / screw	Edelstahl stainless steel

Öffnungsdruck: 0,024 - 0,03 bar
 Öffnungsdruck: 0,024 - 0,03 bar
 Öffnungsdruck: 0,024 - 0,03 bar
 Öffnungsdruck: 0,024 - 0,03 bar
 Öffnungsdruck: 0,024 - 0,03 bar
 Öffnungsdruck: 0,024 - 0,03 bar
 Öffnungsdruck: 0,024 - 0,03 bar
 Öffnungsdruck: 0,02 - 0,026 bar
 Öffnungsdruck: 0,02 - 0,026 bar

DN 15
 DN 20
 DN 32
 DN 40
 DN 50
 DN 65
 DN 80
 DN 81
 DN 100